

2 MEGAPIXEL DOME CAMERA

TB - A2 - N241FPI


Kích thước và hình ảnh sản phẩm

- Kích thước: 74 mm × 64.5 mm × 71.1 mm (2.9" × 2.5" × 2.8")
- Trọng lượng: 200 g (0.44 lb.)
- Nguồn cấp: 9 to 16 V DC
- Nhiệt độ làm việc: -40 °C to 75 °C (-40 °F to 167 °F)



Tính năng

- Sử dụng công nghệ quét CMOS liên tục để ngăn chặn hiện tượng răng cưa hình ảnh chuyển động
- Hỗ trợ đầu ra đồng trục HD với độ phân giải 1080p
- Độ sáng tối thiểu: 0,1 Lux @(F1.2, AGC ON), 0 Lux với hồng ngoại
- Hỗ trợ chuyển đổi ngày & đêm tự động
- Sử dụng màn trập điện tử tự động để thích ứng với các môi trường khác nhau
- Hỗ trợ điều khiển tăng tự động và tự thích ứng với ánh sáng
- Sử dụng micrô tích hợp và hỗ trợ đầu vào âm thanh
- Thiết kế chống sốc và phích cắm đầu ra hàng không

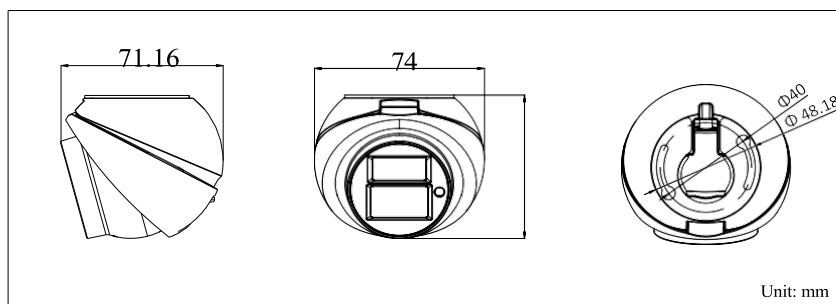

Specifications subject to change without notice

Đặc điểm kỹ thuật

Camera	
Cảm biến hình ảnh	Progressive Scan CMOS
Độ sáng tối thiểu	0.1 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux with IR
Thời gian màn trập	1/25 s to 1/50,000 s
FOV	2,1 mm, FOV ngang 117°, FOV dọc 66°, FOV chéo 143° 2,8 mm, FOV ngang 96°, FOV dọc 51°, FOV chéo 115° 3,6 mm, FOV ngang 75°, FOV dọc 44°, FOV chéo 90°
Giá ống kính	M12
Góc	Ngang: 0 đến 60°, dọc: 0 đến 50°, xoay: 0 đến 360°
Ngày & đêm	Điện tử
Tốc độ khung hình	1080P @25fps
Đồng bộ hóa	Internal
Tỷ lệ S/N	42 dB
Giao diện	
Đầu vào hình ảnh	1, Đầu ra hỗn hợp Vp-p (phích cắm hàng không)
Đầu vào âm thanh	Tích hợp MIC
Đầu ra âm thanh	1, phích cắm hàng không (điện trở tuyến tính: 1 kΩ)
Aviation Pin Order	1: Video, 2: Âm thanh, 3: Nguồn, 4: Đất
Tổng quan	
Nhiệt độ làm việc	-40 °C đến 75 °C (-40 °F đến 167 °F)
Độ ẩm làm việc	≤ 90%
Nguồn cấp	9 đến 16 V DC
Nguồn tiêu thụ	Max. 2.2 W
Khoảng cách hồng ngoại	10 m
Kích thước	74 mm × 64.5 mm × 71.1 mm (2.9" × 2.5" × 2.8")
Trọng lượng	200 g (0.44 lb.)