


MÁY GHI HÌNH CƠ ĐỘNG

SECURING YOUR LIFE

TB - MDVR0401

Hình ảnh và kích thước sản phẩm

- Kích thước: 206 × 225.4 × 60.1 mm
(8.1 × 8.87 × 2.37 inch)
- Trọng lượng: 1.7 kg (3.75 lb)
- Nguồn cấp: +9 to +36 VDC
- Nhiệt độ hoạt động: -10 °C to +60 °C (+14 °F to +140°F)

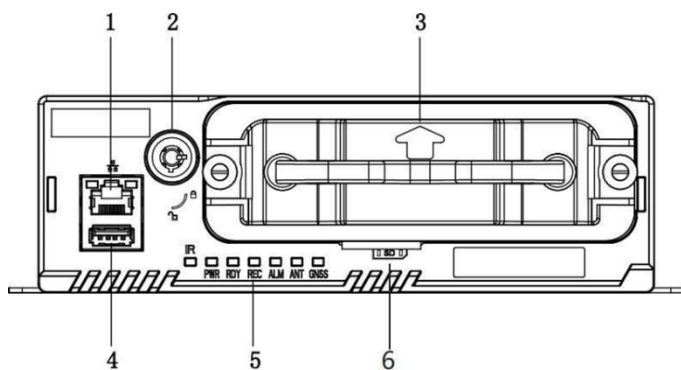

Tính năng

- Truy cập 4 camera HD TVI với độ phân giải lên đến 1080p
- Ổ cứng HDD ngay trang có thể cắm được cho ổ cứng có dung lượng lên đến 2 TB.
- Mô-đun 4G và mô-đun Wi-Fi có thể cắm được cung cấp giải pháp truyền dữ liệu linh hoạt.
- Độ trễ tắt máy (0 giờ đến 6 giờ) và khởi động/tắt máy theo lịch trình 24 giờ.
- Nguồn điện đầu vào rộng (+9 VDC đến +36 VDC)
- Hỗ trợ phần mềm tường lửa.
- Hỗ trợ truy cập qua trình duyệt WEB
- Hỗ trợ Phát hiện bất thường.
- Hỗ trợ ghi bản sao lưu trên HDD/SSD dự phòng.
- Chế độ điều khiển dựa trên Linux 3.0.8: CP4, Easy Check.

Thông số kỹ thuật có thể thay đổi mà không cần thông báo

Thông số kỹ thuật

Đầu vào Video/Audio	
Analog Camera	4-kênh trình tự nối dây camera analog, Max. 1080P
IP Camera	4-ch
Âm thanh hai chiều	1, tích hợp trong giao diện EXT.DEV
Đầu ra Video/Audio	
Đầu ra Video	Đầu ra chính: 1, tích hợp trong giao diện EXT.DEV. VGA: 1
Đầu ra Audio	1
Video	H.264/H.265
Độ phân giải mã hóa nén	Dòng chính: 1080p/720p/WD1/4CIF Dòng phụ: 720P/WD1/4CIF/2CIF/CIF
Tham số mã hóa/giải mã	
Tốc độ khung hình	PAL: 1 to 25 fps; NTSC: 1 to 30 fps
Nén âm thanh	G.711a/G.711u/G.722.1/G.726
Loại luồng	Video, video & audio
Tốc độ bit âm thanh	16 Kbps
Luồng kép	Supported
HDD/SSD	2 × 2,5 inch HDD/SSD, tối đa 2 TB cho mỗi HDD/SSD Dữ liệu HDD/SSD có thể được xuất cục bộ thông qua bộ chuyển đổi này (tùy chọn) (Có thể mở rộng HDD giả với 2 HDD/SSD; Không dành cho cơ sở. Lưu ý dung lượng thẻ SD khi đặt hàng)
Lưu trữ	
SD Card	1 × SD card, up to 256 GB (không dành cho đường cơ sở. Lưu ý dung lượng thẻ SD khi đặt hàng)
Quay số 4G	1 × 4G card slot, 1 × FAKRA antenna
Mô-đun có sẵn	Mô-đun 5G (tùy chọn)
Mạng không dây	
Wi-Fi	Model WI58: 2 × 5.8 G Wi-Fi SMA ăng-ten (Tùy chọn. Có thể chọn 802.11B/G/N và 802.11AC. Cần 1 ăng-ten cho mô-đun 802.11B/G/N. Cần 2 ăng-ten cho mô-đun 802.11AC.)

Định vị	
GNSS (Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu)	GPS (Hệ thống định vị toàn cầu) & GLONASS (Hệ thống vệ tinh định vị toàn cầu), 1 × ăng-ten FAKRA
Giao diện mạng	• Mặt trước: 1 × 10M/100M RJ45 • Mặt sau: 1 × 10M/100M M12 6 chân đầu nối hàng không Lưu ý: Các cổng mạng phía trước và phía sau nằm ở các phân đoạn mạng khác nhau và đầu cái cáp mạng hàng không 6 chân đến RJ45 là tùy chọn.
Cổng Serial	2 × RS-232 (có thể tùy chọn dây điện), 1 × RS-422 (tích hợp trong giao diện EXT.DEV)
Giao diện bên ngoài	
Giao diện USB	• Mặt trước: 1 × USB 2.0 • Mặt sau: 1 × USB 2.0 (đầu nối hàng không 5 chân)
Sensor-in	4 đầu vào tín hiệu mức cao/thấp
Đầu vào cảnh báo	4 đầu vào tín hiệu mức cao/thấp, 1 đầu vào tín hiệu xung, 1 đầu vào BUTTON
Đầu ra cảnh báo	2 đầu ra tín hiệu role
Phương pháp vận hàng	Chuột, điều khiển từ xa IR, điều khiển Web và màn hình cảm ứng
Chức năng AI	Phát hiện bất thường
Tổng quan	
G-sensor	Tích hợp
Điều khiển từ xa	Tùy chọn
Nguồn cấp	+9 to +36 VDC
Tiêu thụ	• Chế độ chờ: ≤ 0,5 W • Tải đầy đủ: ≤ 45 W Lưu ý: Không có thiết bị ngoại vi và phương tiện lưu trữ ≤ 20 W
Nhiệt độ làm việc	-10 °C to +60 °C (+14 °F to +140°F)
Độ ẩm làm việc	10% to 95%
Kích thước thiết bị (W × D × H)	206 × 225.4 × 60.1 mm (8.1 × 8.87 × 2.37 inch)
Trọng lượng thiết bị (Không có phương tiện lưu trữ)	1.7 kg (3.75 lb)